INFRAROT

SPEZIALPRODUKTE

MINIRIS

AKTIV-INFRAROTSCHRANKE
ZUM SCHUTZ VON FASSADEN

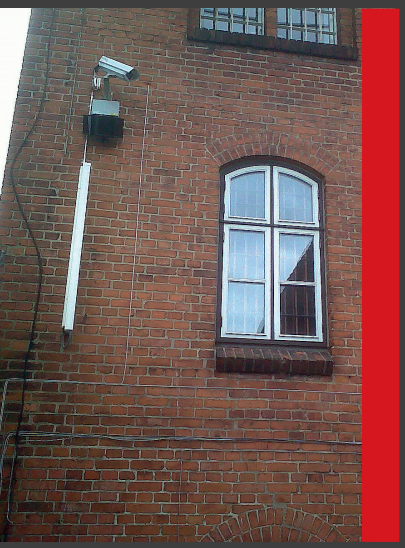

DIE + PUNKTE

- **Hochzuverlässige** Infrarottechnik
- **Einfache Installation**
- **Diskretes und ästhetisches Design**
- Ideal zum **Schutz von Fassaden**
- **Kompatibel mit dem Hub MAXIBUS UNIVERSAL** über MI8: Integration in VMS

MINIRIS

AKTIV-INFRAROTSCHRANKE ZUM SCHUTZ VON FASSADEN

INFRAROT | **SPEZIALPRODUKTE**

SORHEA

IDEALER **FASSADENSCHUTZ**

- Gemultiplexte Infrarotschranke zum Schutz von **Fassaden, Balkonen, Terrassen**
- **Passt sich ganz einfach allen Standortgegebenheiten an:** Industriegebäude, Büros, Supermärkte, Lagerhäuser, Privatvillen ...
- Für Betrieb **in Innenräumen und im Freien**
- **Spezialanwendungen** möglich: Schranken, Mauern

HOCHZUVERLÄSSIGE INFRAROTTECHNIK

- **30 Jahre Erfahrung** in der Infrarottechnik
- **Filterung der Größe des Eindringlings durch mehrere simultane Detektionsmodi**: Mono-Detektion unterer Strahl
- **Filterung der Bewegungsgeschwindigkeit** des Eindringlings: **zeitverzögerte Alarmmeldung**
- Kombination der beiden Filter: **reduziert unerwünschte Alarmmeldungen**

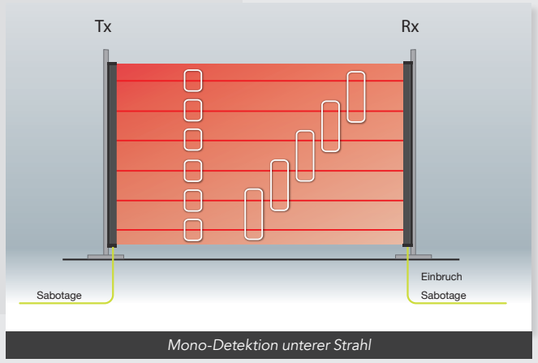

Mono-Detektion unterer Strahl

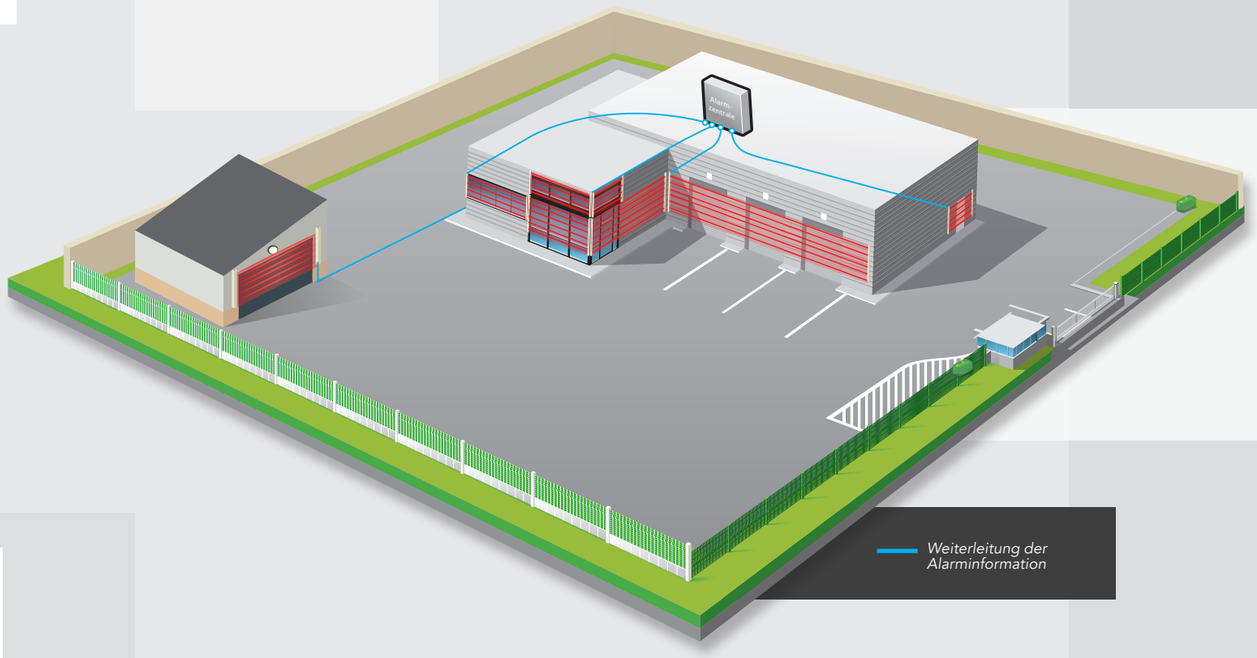

Weiterleitung der Alarminformation

EINFACHE INSTALLATION

- **Drehscharniere:** von 0° bis 90°
- **Geringer Platzbedarf. Leichte Säulen.** Einfach zu installieren
- **Einfache und zuverlässige Ausrichtung:** Ausrichtungshilfe mit Buzzer und LED
- **Vorverkabelt und Zweipunkt-Schaltausgänge**

DISKRETE UND ÄSTHETISCHE LICHTSCHRANKE

- Spezialdesign für **diskrete Integration** in Gebäudefassaden: **Speziallackierung** (Option)
- **Spezialanwendungen** möglich: Wandmontage
- **Einfache Installation** durch optische Synchronisation
- **Integrierte Ausrichtungshilfe:** Installation durch nur eine Person

Speziallackierung: Option (z. B.: RAL 5015)

KOMPATIBEL MIT DEM HUB MAXIBUS UNIVERSAL ÜBER MI8-MODUL

OPTIMIERTE AUSWERTUNG...

- **Zentralisierung aller Alarme des Systems** an einer Stelle
- **Fernzugriff auf die Geräte:** Einstellungen und Wartung
- **Integrierter Web-Server**
- **Log mit Zeitstempel** der Alarmereignisse

... FÜR EINFACHE INTEGRATION AUF IHREN STANDORTEN

- **Integration in VMS**
- **Einfache Integration** über API
- **Gesicherte** Datenübertragung: **802.1X**, TLS ...
- **Verschiedene Protokolle** zur Alarmübertragung: ModBus, API
- **Zweipunkt-Schaltausgänge:** bis zu 136 Relais

MINIRIS

AKTIV-INFRAROTSCHRANKE ZUM SCHUTZ VON FASSADEN

INFRAROT | SPEZIALPRODUKTE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	MINIRIS		
Säulenhöhe	1 m	1,50 m	2 m
IR-Reichweite innen und außen	50 m		
Anzahl der Zellen	Bis zu 6 Zellen		
Verwaltungsmodus der Strahlen	Mono-Detektion / Bi-Detektion		
Gehäuse	Verstärktes Aluprofil, elfenbeinweiß beschichtet, Kunststoffdeckel Speziallackierung: RAL nach Wahl		
Spannungsversorgung	12 Vdc		
Alarmausgänge	Zweipunkt-Schaltausgänge		
Alarminformationen	Einbruch Sabotage		
Betriebstemperatur	Von -40 °C bis +70 °C		

NC225-DEV1.0 02.21 - FIDJI • Fotos: © Sorhea, iStock, DR.

SORHEA

Am Weingarten 25 60487 Frankfurt am Main - DEUTSCHLAND
+49 (0)5067 2495688 I kontakt@sorhea.com I **www.sorhea.com**