




Sistemas de Detección Perimetral

# G-FENCE 600 y G-FENCE 600Z

Sistema de detección de vibración en valla por impacto

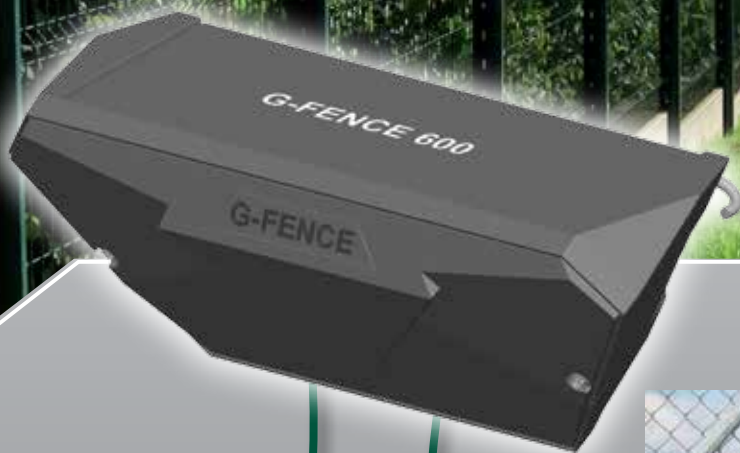

- 10 zonas de detección
- Gestión del sistema de videovigilancia

- Telemantenimiento
- Ajuste remoto **sensibilidad**
- **Histórico con fecha y hora**  
(Localización de la intrusión)



**Opción Zoning**



**Servidor web integrado**

## Facilidad de instalación

- Perímetros de hasta 600 m
- Autocalibración
- Fijación simple y rápida con bridas
- Cable pasivo, solo detectan los sensores




Tarjeta UG G-FENCE 600 Z

## Opción Zoning


Disponibles con **G-FENCE 600 Z**

- Hasta 10 zonas de detección
- Tarjeta de contactos secos integrada en la unidad de gestión
- Preset de la CCTV en alarma

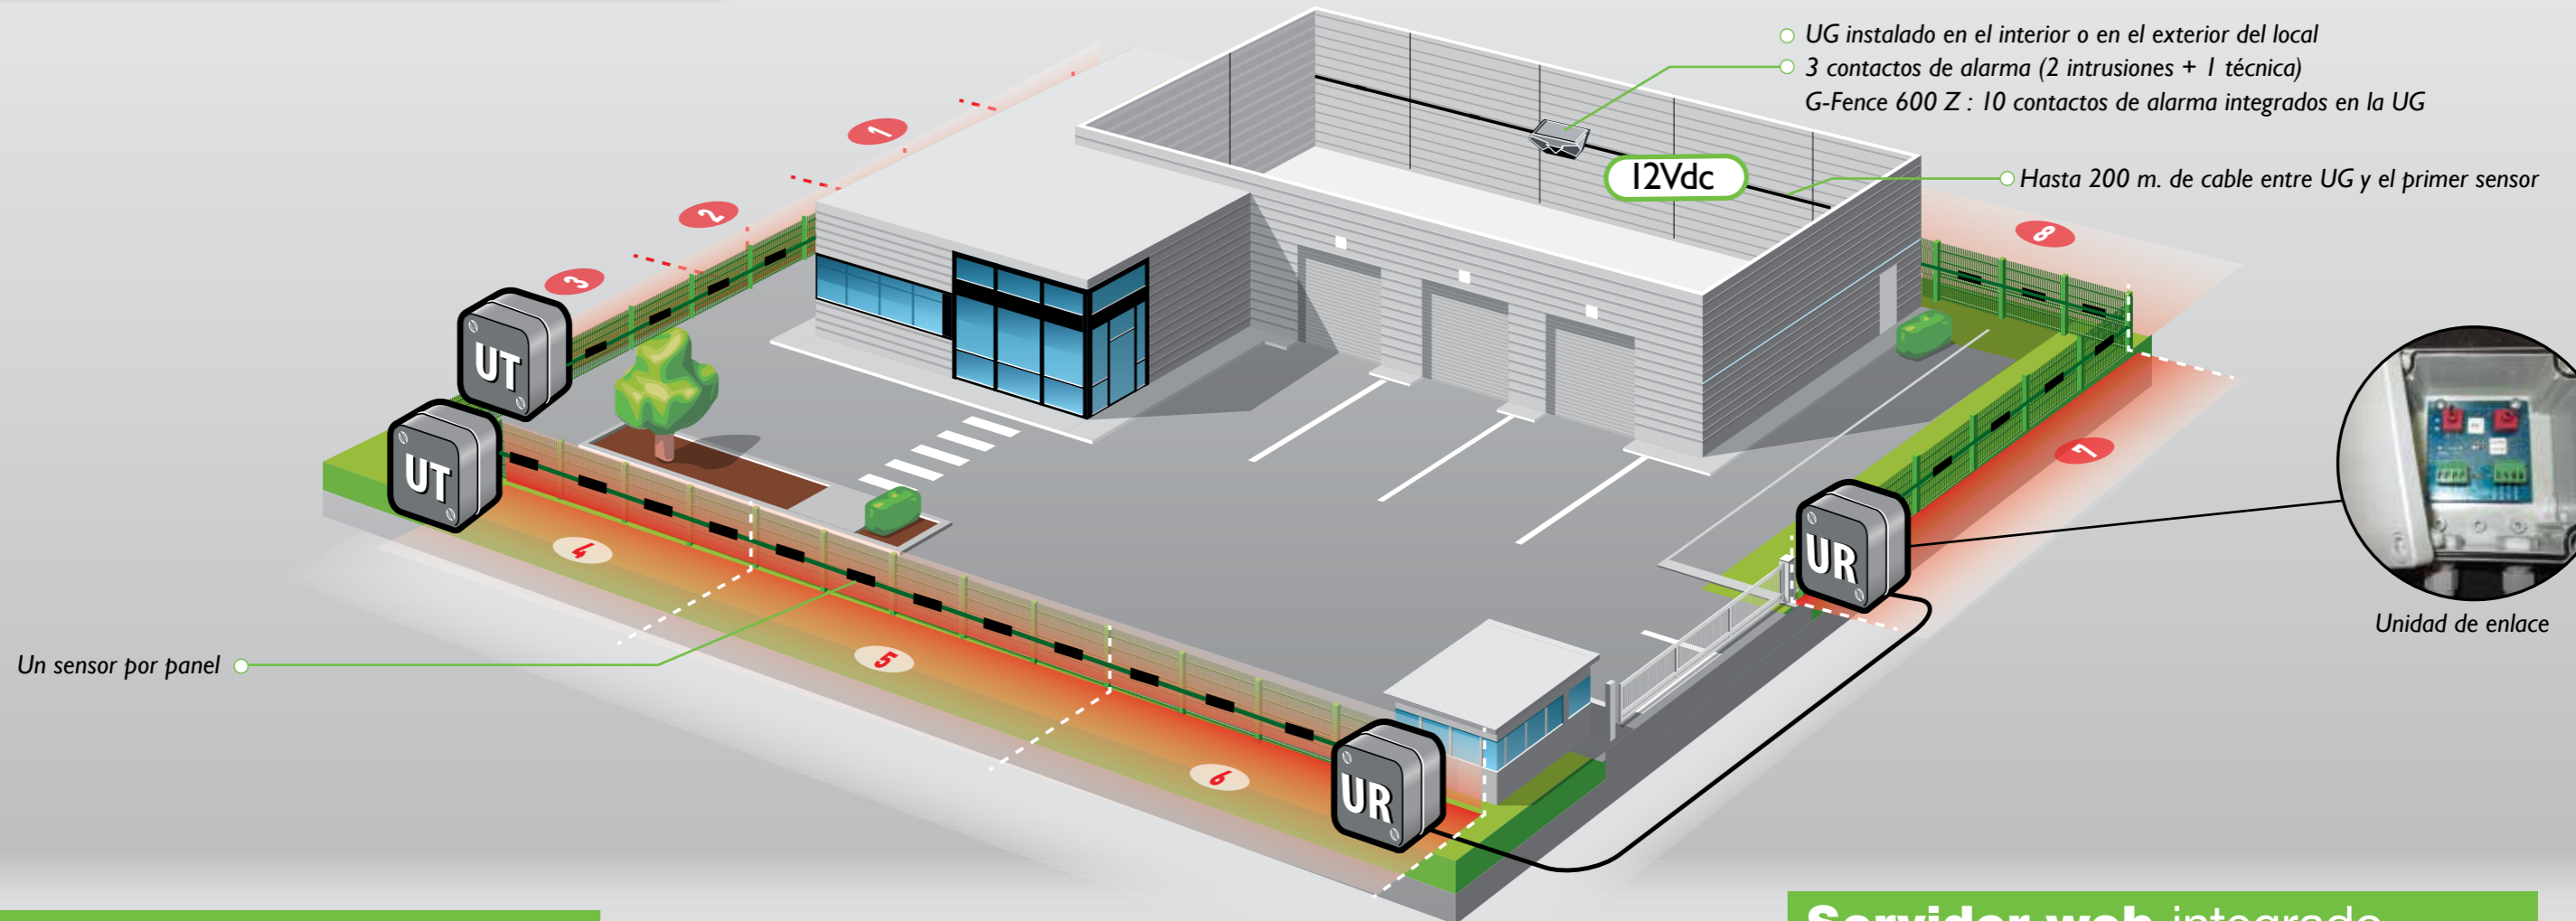

## Oferta simplificada

- Solo 4 referencias :
  - Cable
  - Unidad de gestión
  - Unidad de gestión (opción Zoning)
  - Unidad de fin de línea/enlace




## Servidor web integrado

- Regulación a distancia de detección y mantenimiento
- Histórica por tiempos
- Localización de la intrusión



## Características Técnicas

Alimentación	12Vdc
Salidas de alarma	G-FENCE 600: 2 alarmas intrusión (1 por zona) + 1 alarma técnica + 1 alarma tamper G-FENCE 600 Z: 10 contactos de alarma + 1 alarma técnica + 1 alarma tamper
Temperatura operativa	De -35°C a +70°C
Compatibilidad electromagnética	Conforme con las normas europeas (etiqueta CE)
Instalación	1 sensor por panel – hasta 200 m. (cable pasivo) entre UG y el primer sensor de cada una de las dos salidas
Configuración	Autocalibración – Ajuste local o remoto de la sensibilidad del sensor
Telemantenimiento	Servidor web integrado – Histórica con fecha y hora de los últimos 1.000 eventos

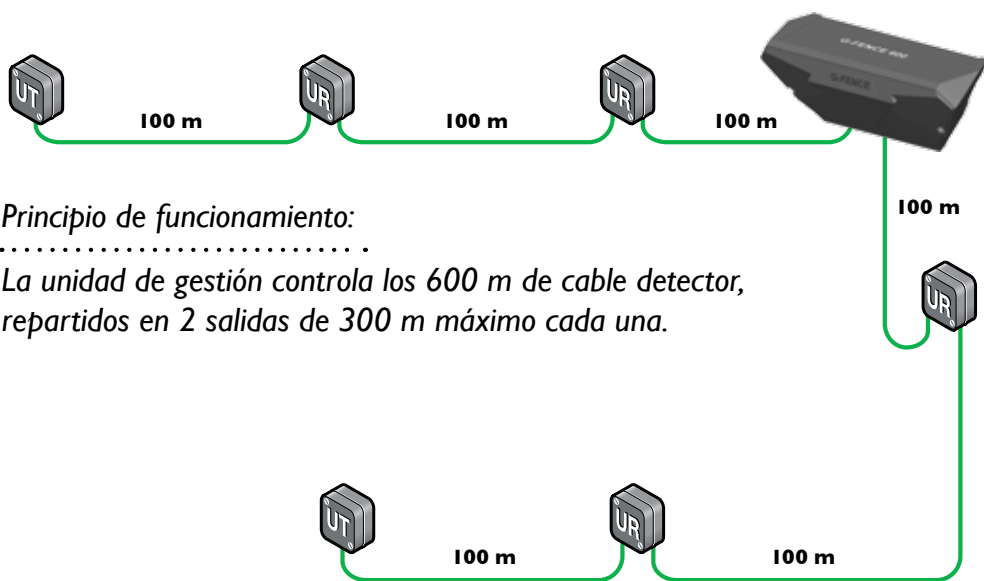

## Sistema

Réf. 40670201	Unidad de Gestión G-FENCE 600 - 3 salidas de alarma – Instalación exterior / interior
Réf. 40670205	Unidad de Gestión G-FENCE 600 Z opción ZONING - 11 salidas de alarma – Instalación exterior / interior
Réf. 40670202	Cable detector 100m G-FENCE 600 - 40 sensores - Color verde RAL 6500
Réf. 40670204	UR/UT G-FENCE 600
Réf. 81100081	Caja con fuente de alimentación (IP56) 110/230Vac 50/60Hz / 13,6Vdc-2,2A
Réf. 35145000	Batería 12V 1,2A/H para alimentación 81100081
Réf. 93375007	Bridas (bolsa de 1000 unidades)

## Sello del vendedor

La sociedad SORHEA mantiene a disposición de sus clientes las fichas detalladas de sus productos.

Con el deseo de mejorar de forma constante las prestaciones y la calidad de sus productos, la sociedad SORHEA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características enunciadas.

1 rue du Dauphiné - 69120 VAULX-EN-VELIN - FRANCE  
Tél. : +33(0)4 78 03 06 10 Fax : +33(0)4 78 68 24 61  
e-mail : [export@sorhea.com](mailto:export@sorhea.com)

[www.sorhea.es](http://www.sorhea.es)